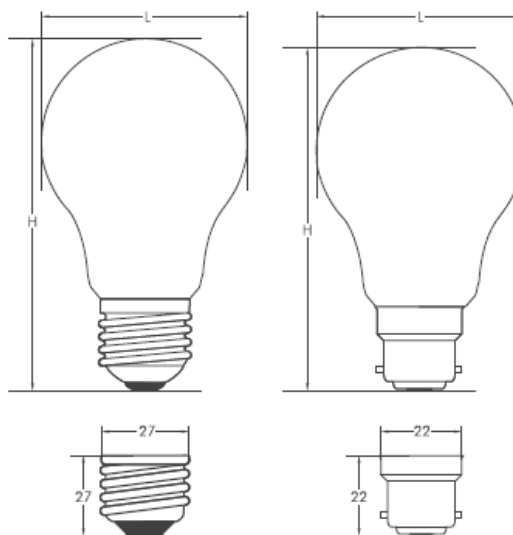


**1/ Emploi**

- Adaptées à tous les usages en intérieur comme en extérieur
- Adaptées aux luminaires ouverts et fermés
- Peuvent être utilisées avec variateur.

**2/ Visuels du produit**


Type	Culot	H (mm)	L (mm)
Lampe StandardA55	E27	96	55
	B22	93	55

**3/ Références produits**

Unité/ carton	Référence	Finition	Puissanc e	Culot	lumens	Durée de vie (H)	Classe énergétique	Dimensions Carton (cm)
100	LIS40E27D	LAMPE inc format std 40W E27 dépolie	40W	E27	402	1000	E	56*28.5*21
100	LIS40B22D	LAMPE inc format stand.40W B22 dépolie		B22	402			56*28.5*21
100	LIS40B22C	LAMPE inc format std 40W B22 claire	B22	415	56*28.5*21			
100	LIS60E27D	LAMPE inc format stand.60W E27 dépolie	60W	E27	679			56*28.5*21
100	LIS60B22D	LAMPE inc format stand.60W B22 dépolie		B22				679
100	LIS75E27D	LAMPE inc format stand.75W E27 dépolie	75W	E27	873			56*28.5*21
100	LIS75B22D	LAMPE inc format stand.75W B22 dépolie		B22	873			56*28.5*21
100	LIS75B22C	LAMPE inc format std 75W B22 claire		B22	900			56*28.5*21
100	LIS100E27D	LAMPE inc format stand.100W E27 dépolie	100W	E27	1280	56*28.5*21		
100	LIS100B22D	LAMPE inc format stand.100W B22 dépolie		B22	1280	56*28.5*21		
100	LIS100B22C	LAMPE inc format std 100W B22 claire		B22	1320	56*28.5*21		

**4/ Caractéristiques techniques****▪ 4.1 Caractéristiques matières**

- Ampoule en verre
- Double filament de tungstène
- Culot :
  - E27 : en aluminium
  - B22 : en fer

**▪ 4.2 Caractéristiques électriques**

(Voir tableau ci-dessus)

**▪ 4.3 Caractéristiques fonctionnelles**

- Compatibles avec la quasi-totalité des luminaires & lustres existants.
- Faciles à brancher.
- Excellent rendu des couleurs.
- Allumage instantané.

---

**5/ Référentiels normatifs**

- Conforme à la norme :
  - IEC 60432-1, IEC 60064
  - NM 06.7.077, NM 06.7.005
- Respect de l'environnement : 100% RoHS.