


EMPLOI


Commander un ou plusieurs points lumineux depuis un ou plusieurs interrupteurs.

VISUEL PRODUIT


TICHKA FUN BLANC, FONCTIONS SIMPLES

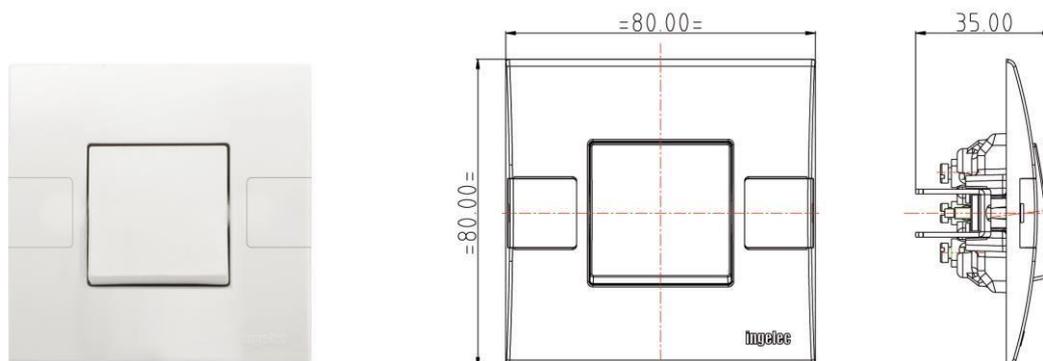


TICHKA FUN COMPLET AVEC CACHE VIS ET CADRE DECOR MARFIL, FONCTIONS SIMPLES

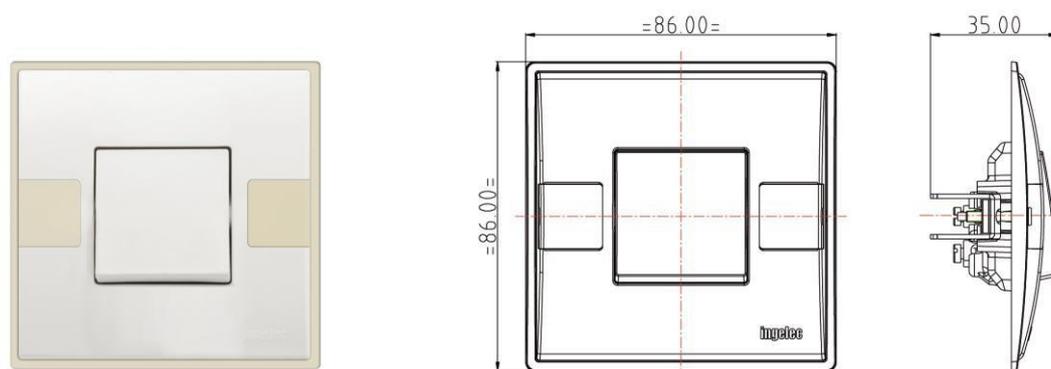

TICHKA FUN BLANC, FONCTIONS DOUBLES

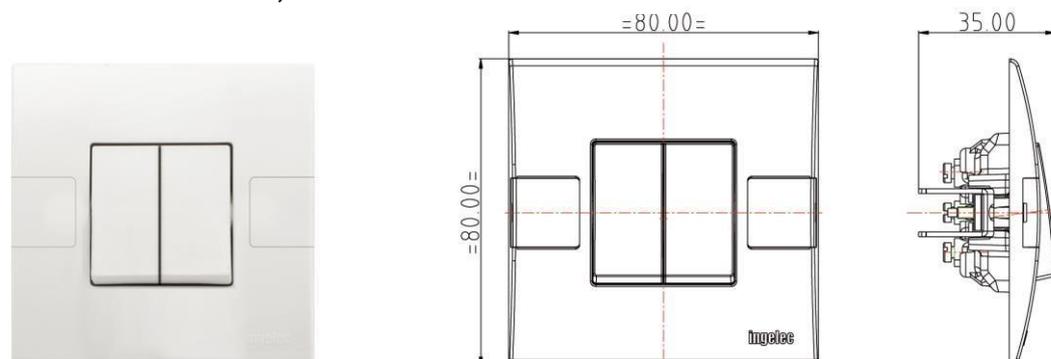

TICHKA FUN COMPLET AVEC CACHE VIS ET CADRE DECOR MARFIL, FONCTIONS DOUBLES

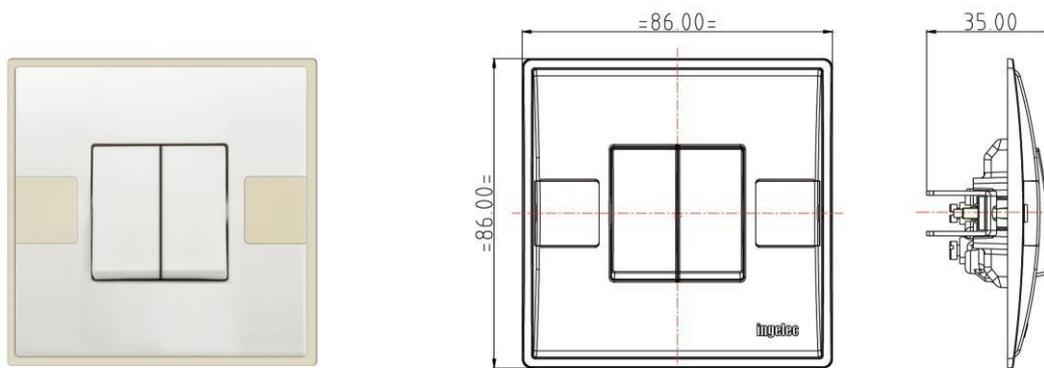

REFERENCES PRODUIT

EMB	Référence	Désignation Produit	Encombrement
20/200	TICHKA FUN BLANC		
	5231/10A	INTERRUPTEUR SA TICHKA FUN BLANC	80*80*35
	5231/20A	INTERRUPTEUR SVV TICHKA FUN BLANC	80*80*35
	5232/10A	INTERRUPTEUR DA TICHKA FUN BLANC	80*80*35
	5232/20A	INTERRUPTEUR DVV TICHKA FUN BLANC	80*80*35
	TICHKA FUN COMPLET AVEC CACHE VIS ET CADRE DECOR MARFIL		
	5231/10AR	INTERRUPTEUR SA TICHKA FUN BLANC/MARFIL	86*86*35
	5231/20AR	INTERRUPTEUR SVV TICHKA FUN BLANC/MARFIL	86*86*35
	5232/10AR	INTERRUPTEUR DA TICHKA FUN BLANC/MARFIL	86*86*35
	5232/20AR	INTERRUPTEUR DVV TICHKA FUN BLANC/MARFIL	86*86*35
CADRE DECOR + CACHE VIS			
10/40	5004M	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN MARRON	86*86*6,4
	5004S	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN ROSE	86*86*6,4
	5004B	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN BLEU	86*86*6,4
	5004G	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN GRIS	86*86*6,4
	5004R	CADRE DECOR+CACHE VIS TICHKA FUN MARFIL	86*86*6,4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1. Caractéristiques matières

- Corps en Urée : très bonne stabilité dimensionnelle, bon aspect de surface et bonne résistance mécanique
- Cadre décor en thermoplastique avec 4 couleurs : MARRON, ROSE, BLEU, GRIS, MARFIL

- Cache vis en thermoplastique pour les couleurs : MARRON, ROSE, BLEU, GRIS, MARFIL, BLANC
- Autoextinguibilité : Conforme à l'essai au feu : 850°C NM EN60669-1

Limites d'utilisations :

- Pour tout type de lampe et tous circuit électrique mono
- Section du câble 1.5 mm², possibilité de repiquage
- Courant & tension 10A/250V~

2. Caractéristiques fonctionnelles

- Établir ou couper un courant électrique en mode simple et double allumage ou en mode va & vient et double va & vient
- Câblage : S'installe en 3 étapes comme suit :
 - Dénuder le câble à 6 mm
 - Introduire le câble dans la borne de connexion
 - Serrer à l'aide d'un tournevis
- Branchement : Sur bornes à trous
- Fixation : Encastré par griffes ou par vis directement sur des boites d'encastrement scellées dans le mur

REFERENTIELS NORMATIFS

- Conforme à la norme : NF EN. 60669-1 et NM 06.6.001