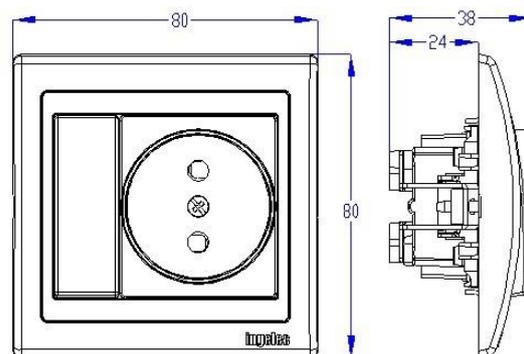


## EMPLOI

Le DUO Kenzi permet d'établir et de couper un courant électrique monophasé.

- Interrupteur SVV, Assure la fermeture de 2 contacts en alternance par action sur la manette.
- Socle de Prise de courant 2P Standard Français, équipé d'un obturateur de sécurité enfant.

## VISUEL PRODUIT



## REFERENCES PRODUIT

Emb	Référence	Désignation
10/100	5514/20SA	VA ET VIENT + PRISE 2P KENZI BLANC
10/100	5514/20SM	VA ET VIENT + PRISE 2P KENZI MARRON
10/100	5514/20SG	VA ET VIENT + PRISE 2P KENZI GRIS
10/100	5514/20SR	VA ET VIENT + PRISE 2P KENZI MARFIL

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### a) Caractéristiques matières

- Habillage en ABS permettant une très bonne stabilité dimensionnelle avec une meilleure résistance aux agents chimiques et aux ultraviolets.
- Base mécanisme en Polycarbonate donnant une meilleure résistance aux chocs et aux agents chimiques.
- Support métallique offrant une bonne résistance mécanique.

### b) Caractéristiques dimensionnelles :

- Encombrement : Enveloppe 80 x 80 x 38 (mm).
- Fixation : Encastré Par Griffes ou par Vis sur des boîtes d'encastrement scellées dans le mur
- Couleurs : Blanc, Marron, Marfil, Gris

**c) Caractéristiques Fonctionnelles :****Va et vient :**

- Etablir et couper un courant électrique monophasé.
- Interrupteur SVV, assure la fermeture de 2 contacts en alternance par action sur la manette.

**Prise 2P :**

- Socle de prise de courant 2P standard français, équipé d'un obturateur de sécurité enfant.

**Mode d'utilisation**

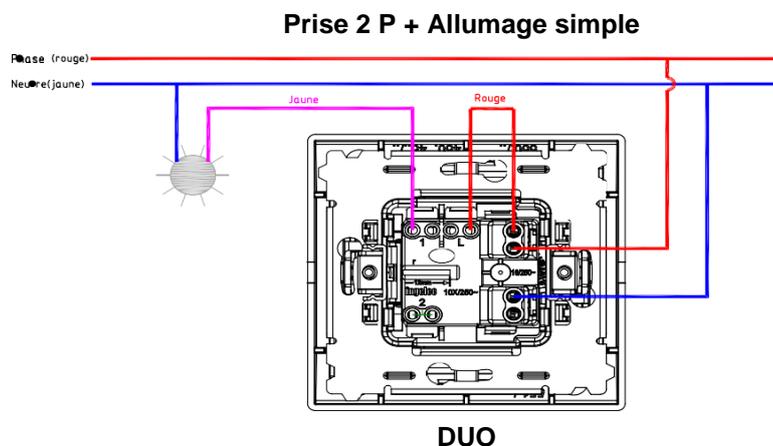
- Dénuder le câble à 12 mm
- Introduire le câble dans la borne de connexion
- Serrer à l'aide d'un tournevis

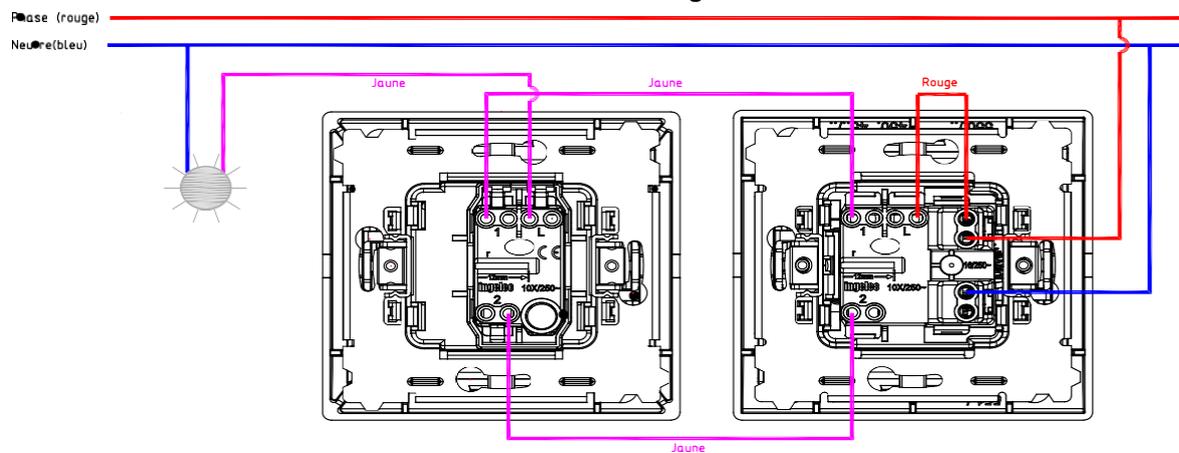
**Limites d'utilisation : Fonction interrupteur :**

- Pour tout type de lampe et équipement monophasé en mode simple allumage et en mode va et vient.
- 220V/10A 50Hz
- Section de câble max 2.5mm<sup>2</sup>

**Fonction Prise de courant :**

- Pour branchement de tout équipement monophasé ne nécessitant pas une connexion de la terre.
- 220V/16A 50Hz
- Section de câble max 2.5mm<sup>2</sup>.

**Schéma de câblage :**

**Prise 2P + Allumage va et vient****VA ET VIENT DUO****REFERENTIELS NORMATIFS****Fonction Interrupteur :**

- Conçu conformément aux normes NF EN. 60669-1 / NM EN60669-1

**Fonction Prise :**

- Conformément aux normes : NF C 61-314 / NM 06.6.090