Fiche Produit

Appareillage SAFIR – VA ET VIENT+ PRISE

1/ EMPLOI

Le VA ET VIENT+ PRISE offre la possibilité de commander un ou plusieurs points lumineux, ainsi qu'une prise de courant 2P équipée d'un obturateur de sécurité enfant.

2/ VISUEL PRODUIT

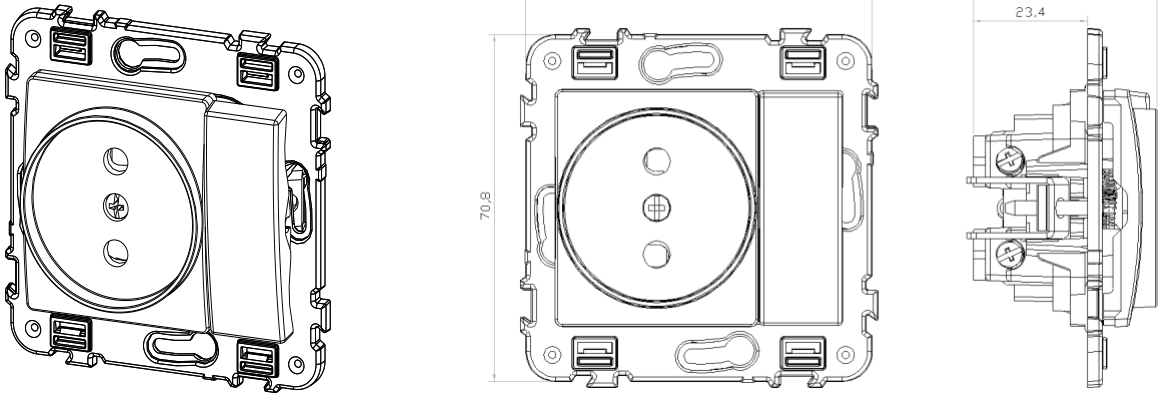

3/ REFERENCES PRODUITS

Référence Produit	Désignation Produit
MS2380	VA ET VIENT+ PRISE Blanc SAFIR
MS2383	VA ET VIENT+ PRISE Marfil SAFIR
MS2382	VA ET VIENT+ PRISE Marron SAFIR

4/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

4.1 Matière :

- Habillage en ABS : très bonne stabilité dimensionnelle et bon aspect de surface.
- Base mécanisme en Polycarbonate : Meilleure résistance aux chocs et aux agents chimiques, aux intempéries et aux ultraviolets.
- Support surmoulé : Bonne résistance mécanique.

4.2 Caractéristiques dimensionnelles :

- **Encombrement** :
  - Enveloppe 70.80x 70.80 x 37.5(mm)

- **Fixation :**
  - Encastré par griffes ou vis sur des boites d'encastrement scellées dans le mur.

5/ CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

5.1 Fonctions principales :

- **Va et vient :**
  - Établir et couper un courant électrique MONOPHASE
  - Interrupteur SVV Assure la fermeture de 2 contacts en alternance par action sur la manette.

- **Prise 2P**
  - Socle de Prise de courant 2P Standard Français, équipé d'un Obturateur de sécurité enfant.

5.2 Mode d'utilisation :

- Dénuder le câble à 6 mm
- Introduire le câble dans la borne de connexion
- Serrer à l'aide d'un tournevis

5.3 Branchement :

- A domicile sur Borne à cage
- Débranchement par tournevis

5.4 Limites d'utilisation :

- Pour lampes Incandescents ; Lampes Fluo et tous circuit électrique mono
- Section du câble 2.5 mm2 pour la prise de courant
- Section du câble 1.5 mm2 pour l'interrupteur
- Courant & tension 16A/250V~ pour la prise
- Courant & tension 10A/250V~ pour l'interrupteur

6/ CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES :

Normatives :

- Conçu conformément aux normes NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001
- Conformément aux normes : NF C 61-314 / NM 06.6.090