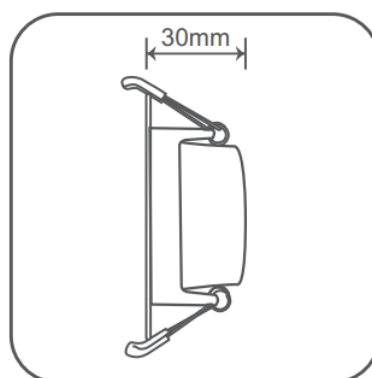
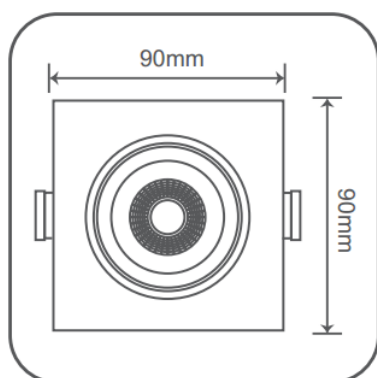
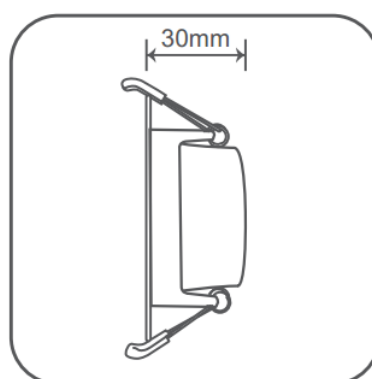
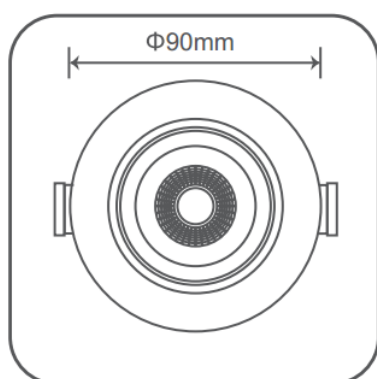
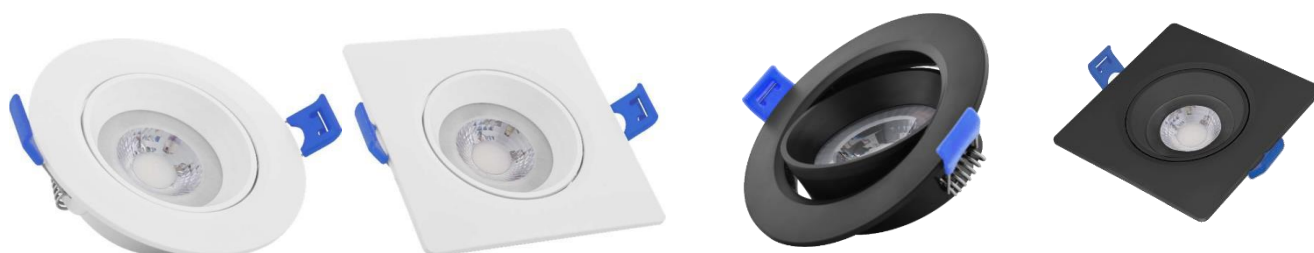


**EMPLOI**

Remplacent le spot halogène + collerettes

Eclairage d'appoint pour milieux résidentiels ou tertiaires

Plus compacts que les spots intégrés « W1B » et « W1J »

**VISUEL PRODUIT**

**REFERENCES PRODUIT**

Emb	Désignation	Référence	Puissance (W)	Lumens (lm)	Tension (V)	Dimensions (mm)	Couleur (K)	Durée de vie	IRC
50	SLIC7W2NB	Spot Intégré Carré 7W cadre noir Lumière Blanche DOB Orientable	7w	455	170-240V	90 x 90 x Haut 30	6500K	25.000 H	>80
50	SLIC7W2NJ	Spot Intégré Carré 7W cadre noir Lumière Jaune DOB Orientable	7w	455	170-240V	90 x 90 x Haut 30	3000K	25.000 H	>80
50	SLIR7W2NB	Spot Intégré Rond 7W cadre noir Lumière Blanche DOB Orientable	7w	455	170-240V	Diam 90 x Haut 30	6500K	25.000 H	>80
50	SLIR7W2NJ	Spot Intégré Rond 7W cadre noir Lumière Jaune DOB Orientable	7w	455	170-240V	Diam 90 x Haut 30	3000K	25.000 H	>80
50	SLIC7W2B	Spot Intégré Carré blanc 7W Lumière Blanche Compact DOB	7w	520	170-240V	90 x 90 x Haut 30	6500K	25.000 H	>80
50	SLIC7W2J	Spot Intégré Carré blanc 7W Lumière Jaune Compact DOB	7w	490	170-240V	90 x 90 x Haut 30	3000K	25.000 H	>80
50	SLIR7W2B	Spot Intégré Rond blanc 7W Lumière Blanche Compact DOB	7w	520	170-240V	Diam 90 x Haut 30	6500K	25.000 H	>80
50	SLIR7W2J	Spot Intégré Rond blanc 7W Lumière Jaune Compact DOB	7w	490	170-240V	Diam 90 x Haut 30	3000K	25.000 H	>80

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Spot orientable intégré avec cellule LED à l'intérieur
- Longue durée de vie : 25 000 heures
- Jusqu'à 90% d'économie d'énergie
- Conforme aux directives CE et CMIM
- Classe énergétique A+
- Tension : 170-240V
- Angle d'ouverture : 38°
- Indice de rendu de couleurs > 80
- Températures de couleur : 3000°k et 6500°k
- Technologie LED : SMD
- Puissance : 7W