


1/ Emploi

Le DUO Kenzi permet d'établir et de couper un courant électrique monophasé

- Interrupteur SVV , Assure la fermeture de 2 contacts en alternance par action sur la manette.
- Socle de Prise de courant 2P Standard Français, équipé d'un obturateur de sécurité enfant.

2/ Visuels du produit

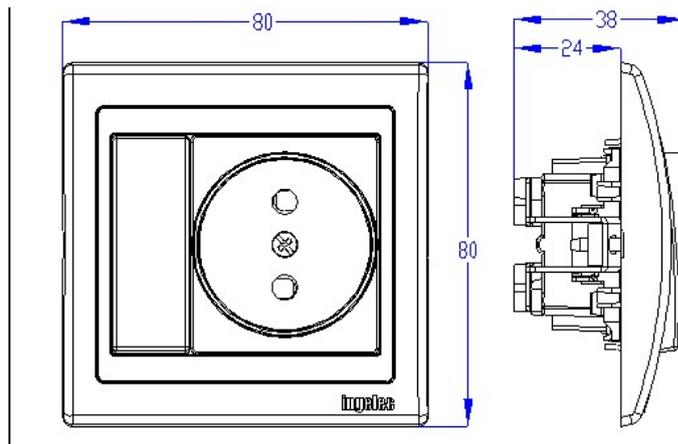

3/ Références produits

Emb	Référence Produit	Désignation Produit
10/100	5514/20SA	VA ET VIENT + PRISE 2P KENZI BLANC
10/100	5514/20SM	VA ET VIENT + PRISE 2P KENZI MARRON
10/100	5514/20SG	VA ET VIENT + PRISE 2P KENZI GRIS
10/100	5514/20SR	VA ET VIENT + PRISE 2P KENZI MARFIL

4/ Caractéristiques techniques

4.1 Matière

- Habillage en ABS permettant une très bonne stabilité dimensionnelle avec une meilleure résistance aux agents chimiques et aux ultraviolets.
- Base mécanisme en Polycarbonate donnant une meilleure résistance aux chocs et aux agents chimiques.
- Support métallique offrant une bonne résistance mécanique.

4.2 Caractéristiques Dimensionnelles

- **Encombrement** : Enveloppe 80 x 80 x 38 (mm).
- **Fixation** : Encastré Par Griffes ou par Vis sur des boîtes d'encastrement scellées dans le mur.
- **Couleurs**: Disponible en 4 couleurs:
 - Blanc
 - Marron
 - Gris
 - Marfil

4.3 Fonctions Principales**Va et vient :**

- Etablir et couper un courant électrique monophasé.
- Interrupteur SVV , assure la fermeture de 2 contacts en alternance par action sur la manette.

Prise 2P

- Socle de prise de courant 2P standard français, équipé d'un obturateur de sécurité enfant.

4.4 Mode d'utilisation

- Dénuder le câble à 12 mm
- Introduire le câble dans la borne de connexion
- Serrer à l'aide d'un tournevis

Limites d'utilisation :**Fonction interrupteur :**


- Pour tout type de lampe et équipement monophasé en mode simple allumage et en mode va et vient.
- 220V/10A 50Hz
- Section de câble max 2.5mm²

Fonction Prise de courant :


- Pour branchement de tout équipement monophasé ne nécessitant pas une connexion de la terre.
- 220V/16A 50Hz
- Section de câble max 2.5mm².

- **Shéma de câblage :**

Prise 2P + Allumage simple

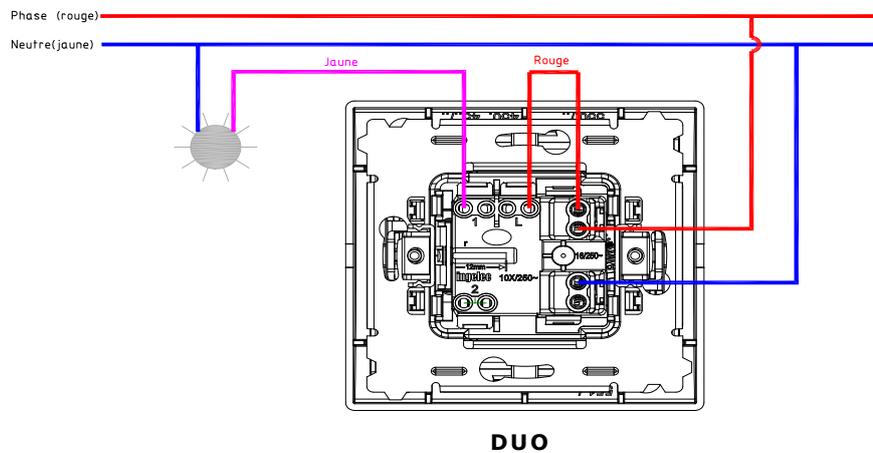

Prise 2P + Allumage va et vient

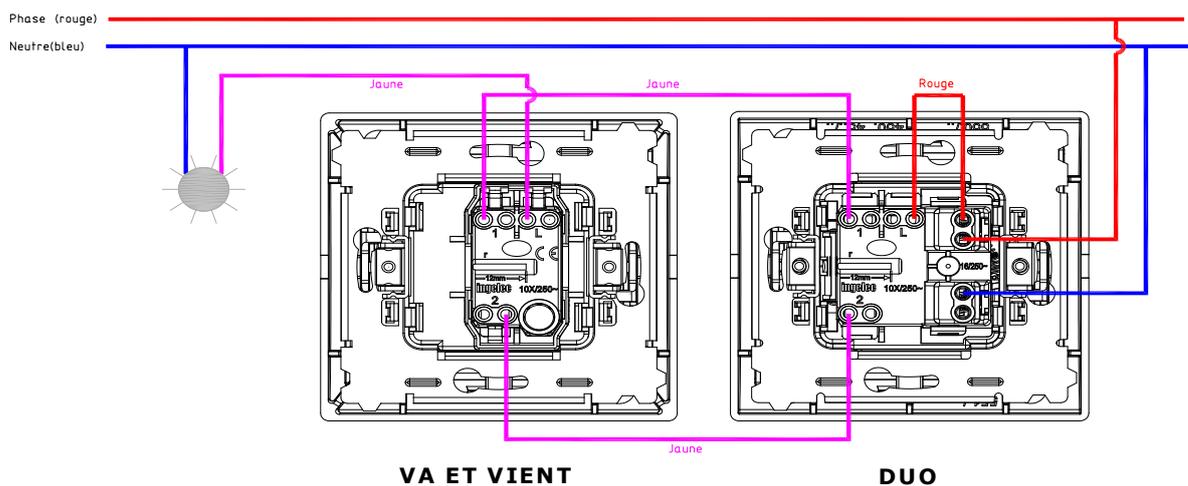

5/ Normatives

Fonction Interrupteur :

- Conçu conformément aux normes NF EN. 60669-1 / NM EN60669-1.

Fonction Prise :

- Conformément aux normes : NF C 61-314 / NM 06.6.090.

Mise à jour : 13/07/2018