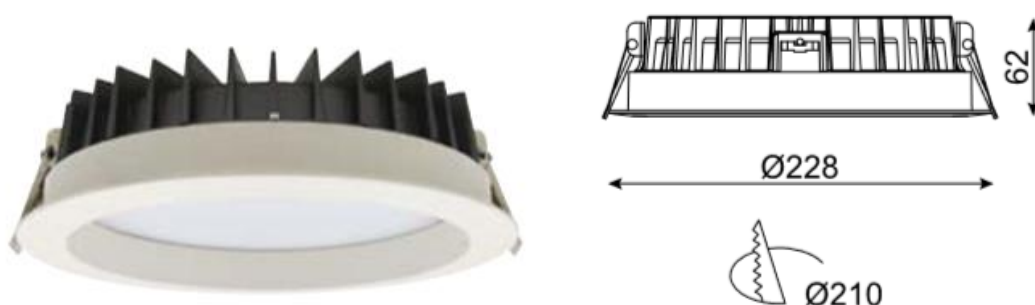


1/ Emploi

- Remplacement des downlights traditionnels 2xE27
 - Eclairage d'ambiance ou d'appoint pour commerces, foires, salons, espaces d'expositions, locaux professionnels, extérieurs, salles de bains.
-

2/ Visuels du produit**3/ Références produits**

Unit/Carton	Ref.	Désignation	Puissance (W)	Lumens (lm)	Tension (V)	IRC	Couleur (K)	Durée de vie	Angle d'ouverture	IP
20	DLED24B00N	Downlight LED EOS 24W blanc	24W	2236lm	220-240V	85	4000°K	50000h	100°	IP65

4/ Caractéristiques techniques

- Corps en aluminium anodisé
- Equipé d'un diffuseur de transmission lumineuse élevée en acrylique givré.
- Equipé de driver LED
- Longue durée de vie : 50 000 heures
- 90% d'économie d'énergie
- Conforme aux directives CE
- Classe énergétique A+
- Disponible en 1 couleur blanc ivoire RAL9001
- Lumière uniforme et homogène
- Design moderne et ultra fin pour un montage esthétique et sans contraintes d'encombrement
- Tension : 220 - 240V
- Angle d'ouverture : 100°
- Indice de rendu de couleurs > 85
- Étanche IP65 technologie SMD
- Puissance : 24W
- Photométrie :



100°

