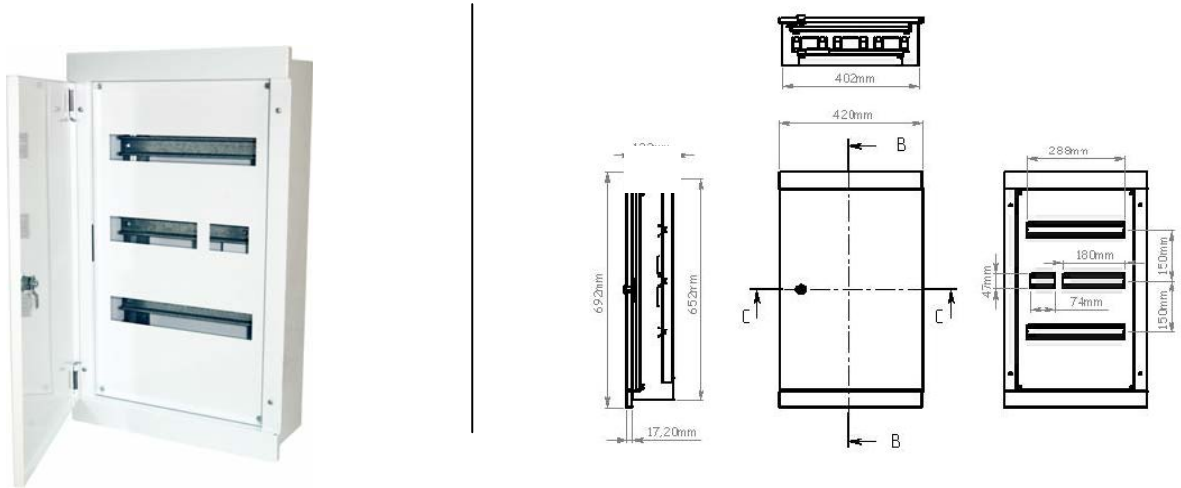


**1/ Emploi**

Le coffret modulaire métallique est destiné à recevoir jusqu'à 42 appareils modulaires et un disjoncteur d'abonné dans les locaux domestiques nécessitant un nombre important d'appareils.  
Conçu pour un usage strictement interne.


**2/ Visuels du produit**

**3/ Références produits**

EMB	Référence	Désignation	Encombrement (mm)
1	2742D	Coffret modulaire encastré 42M+D	700 x 420 x 140
1	2748	Coffret modulaire encastré 48M	
10	2800	Platine disjoncteur	-

**4/ Caractéristiques techniques**
**4.1 Caractéristiques matières**

- Porte et Cadre en Acier avec peinture électrostatique.
- Cuve encastrée en acier avec peinture électrostatique
- Éléments porte Modules et Disjoncteur en acier galvanisé.
- 2 borniers en laiton.
- Couleur : Cuve, Cadre et Porte en blanc.

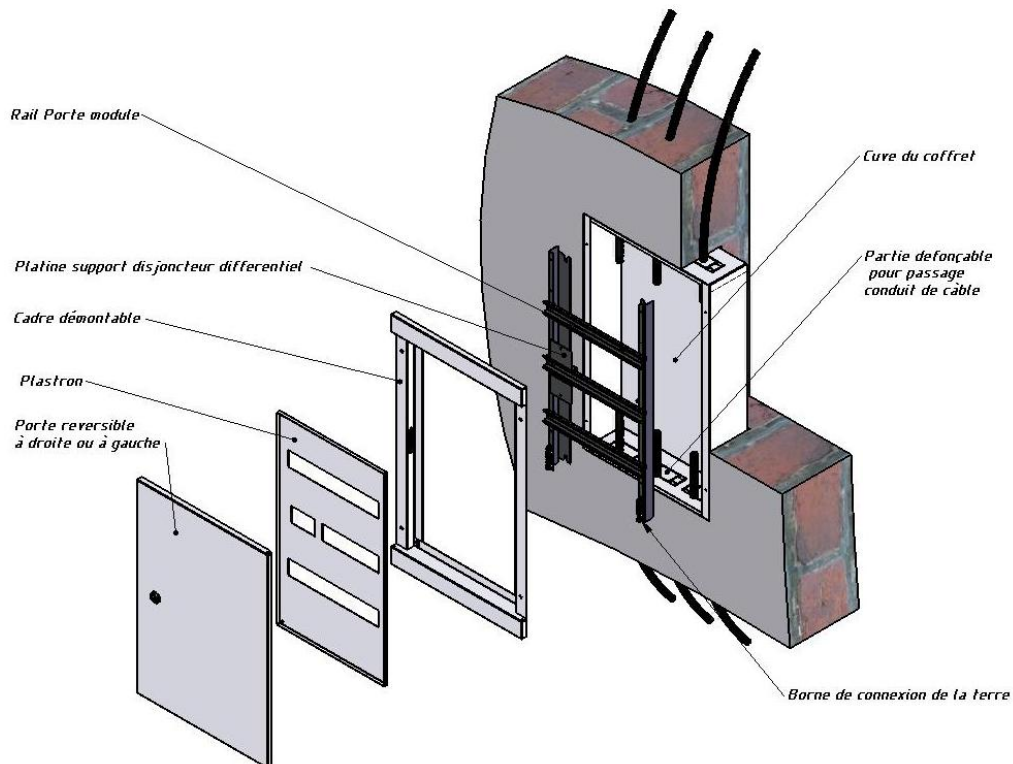- **4.2 Caractéristiques électriques**
  - Tension assignée : 230V/400V ac 50/60 Hz
  - Courant assigné maximal : 100 A
- **4.3 Caractéristiques fonctionnelles**
  - Indice d'étanchéité :
    - IP40 avec porte
    - IP20 Sans porte
  - Capacité de connexion bornier max : 16mm<sup>2</sup>
- **Schéma d'installation**



---

### 5/ Référentiels normatifs

- Conforme à la norme : NF EN60439-1, NF EN60439-3 et NF C61-910
- Conforme à la directive basse tension : Marquage CE ; 2006/95/CE