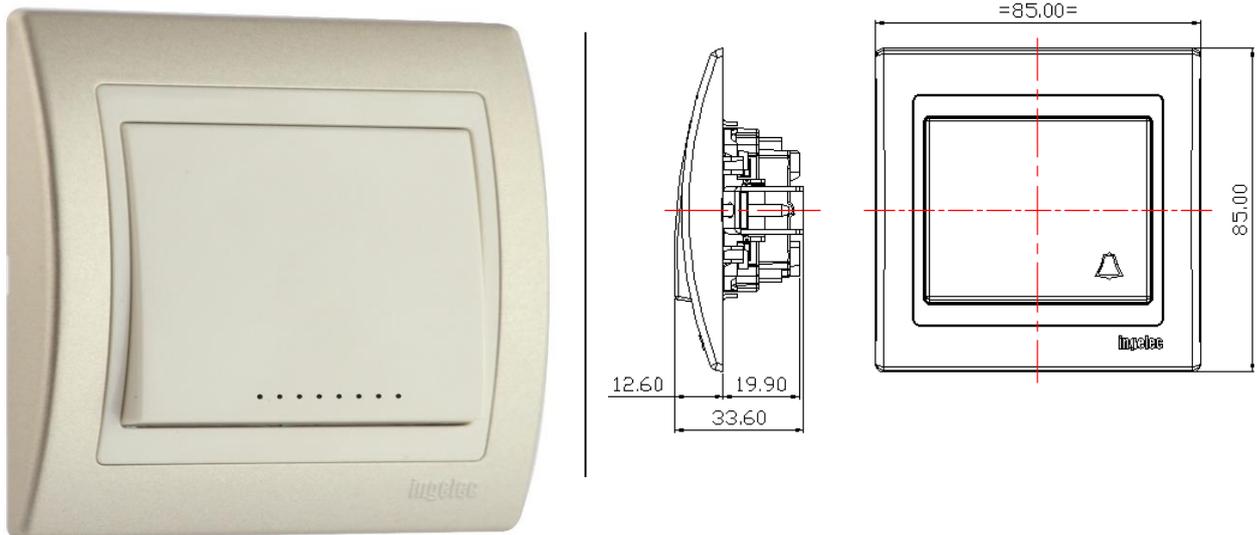


1/ Emploi

Le poussoir à bascule permet de commander un ou plusieurs points lumineux depuis un ou plusieurs interrupteurs.

2/ Visuels du produit

3/ Références produits

Emb	Référence Produit	Désignation Produit
10/40	5551/50GG2	POUSS. A BASC. JADE DUNE + MÉCANISME MARFIL
10/40	5551/51GG2	POUSS. A BASC. SANS CLOCHE JADE DUNE + MÉCANISME MARFIL
10/40	5551/53GG2	POUS. A BASC. LUM JADE DUNE + MÉCANISME MARFIL
10/40	5551/50RG1	POUSS. A BASC. JADE GRIS ARGENT + MÉCANISME GRIS CLAIR
10/40	5551/51RG1	POUSS. A BASC. SANS CLOCHE JADE GRIS ARGENT + MÉCANISME GRIS CLAIR
10/40	5551/53RG1	POUS. A BASC. LUM JADE GRIS ARGENT + MÉCANISME GRIS CLAIR
10/40	5551/50M	POUSS. A BASC. JADE MARRON
10/40	5551/51M	POUSS. A BASC. SANS CLOCHE JADE MARRON
10/40	5551/53M	POUS. A BASC. LUM JADE MARRON
10/40	5551/50R	POUSS. A BASC. JADE MARFIL
10/40	5551/51R	POUSS. A BASC. SANS CLOCHE JADE MARFIL
10/40	5551/53R	POUS. A BASC. LUM JADE MARFIL
10/40	5551/50A	POUSS. A BASC. JADE BLANC + CORNICHE EN GRIS
10/40	5551/51A	POUSS. A BASC. SANS CLOCHE JADE BLANC + CORNICHE EN GRIS
10/40	5551/53A	POUS. A BASC. LUM JADE BLANC + CORNICHE EN GRIS
10/40	5551/50A2	POUSS. A BASC. JADE BLANC + CORNICHE EN MARFIL
10/40	5551/51A2	POUSS. A BASC. SANS CLOCHE JADE BLANC + CORNICHE EN MARFIL
10/40	5551/53A2	POUS. A BASC. LUM JADE BLANC + CORNICHE EN MARFIL

4/ Caractéristiques techniques

▪ 4.1 Matière

- Habillage permettant une très bonne stabilité dimensionnelle avec une meilleure résistance aux agents chimiques et aux ultraviolets.
- Base mécanisme donnant une meilleure résistance aux chocs et aux agents chimiques.
- Support surmoulé offrant une bonne résistance mécanique.

▪ 4.2 Caractéristiques Dimensionnelles

Encombrement : Enveloppe 85 x 85 x 33.6 (mm).

Fixation : Encastré par Griffes ou par Vis sur des boîtes d'encastrement scellées dans le mur.

Finition : Easy pack Essentielle et Easy pack Pailletée

Easy pack Pailletée :

- Plaque Dune avec mécanisme Marfil
- Plaque Argent avec mécanisme Gris

Easy pack Essentielle :

- Plaque Marron
- Plaque Blanche avec Corniche en Gris
- Plaque Blanche avec Corniche en Marfil
- Plaque Marfil

▪ 4.3 Caractéristiques fonctionnelles

- Fonction mono-stable assurée par un ressort de rappel.
- Assurer la fermeture d'un circuit par action sur la manette.

▪ 4.4 Mode d'utilisation

- Dénuder le câble à 12mm
- Introduire le câble dans la borne de connexion
- Serrer à l'aide d'un tournevis

Branchement :

- Branchement à Domicile avec borne à écrou et vis M3.

▪ 4.5 Limites d'utilisation :

- Pour lampes incandescentes, lampes fluorescentes et tous circuits électriques mono.
- Section du câble 2.5mm².
- Courant & tension 10A-250 V~

5/ Caractéristiques Réglementaires :

- Conçu conformément aux normes NF EN. 60669-1 /NM EN. 60669-1.
- Conforme à l'essai au feu 850°C pour les pièces de l'habillage et pour les pièces en contact avec les parties actives.

6/ Plus Ingelec

- 40000 manipulations à l'essai de la tenue en service à 10A.
- 10000 manipulations à l'essai de la charge fluo.