
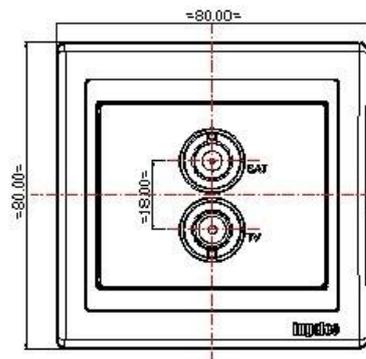


## EMPLOI

La prise TV-SAT permet de raccorder un appareil (téléviseur, décodeur) à un réseau hertzien et satellitaire.

## VISUEL PRODUIT

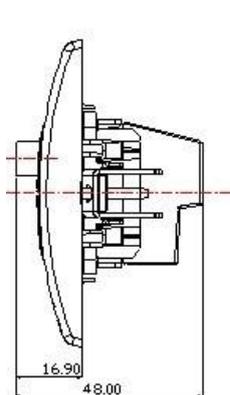

## REFERENCES PRODUIT

Emb	Référence Produit	Désignation Produit
10/100	4507/6M	PRISE TV-SAT KENZI MARRON
10/100	4507/6A	PRISE TV-SAT KENZI BLANC
10/100	4507/6G	PRISE TV-SAT KENZI GRIS
10/100	4507/6R	PRISE TV-SAT KENZI MARFIL

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### a) Caractéristiques matières

- Habillage en ABS permettant une très bonne stabilité dimensionnelle avec une meilleure résistance aux agents chimiques et aux ultraviolets
- Base mécanisme en Polycarbonate donnant une meilleure résistance aux chocs et aux agents chimiques
- Support métallique offrant une bonne résistance mécanique

**b) Caractéristiques dimensionnelles :**

- Encombrement : Enveloppe 80 x 80 x 48 (mm)
- Fixation : Encastré par griffes ou par vis sur des boîtes d'encastrement scellées dans le mur
- Couleurs : Blanc, Marron, Marfil, Gris

**c) Caractéristiques Fonctionnelles :**

- Connecteur TV male Ø9.5 pour établir une connexion hertzienne filtrée et protégée contre les interférences
- Connecteur SAT pour établir une connexion satellitaire

**Mode d'utilisation**

Branchement : Par Vis métrique

**Limites d'utilisation**

Type	Connecteur de sortie	Atténuation	Bd MHz	HF 5	I 45	UHF 860	IF SAT 1750	IF SAT 2150	IF SAT 2400
PRU/22	IEC 169-2 M	de passage	dB	1.2	1.2	1.2	1.4	1.7	2
		de dérivation	dB	22	22	22	23	24	26
		Inverse	DB	31	35	35	30	28	27

**REFERENTIELS NORMATIFS**

- EN 61169-1.